


# 無線式ドア用マグネットセンサー説明図

## システム構成図

無線式マグネットセンサーがいつも老人の生活を監視して動きが無いときには異常を察知して即、通報を致します A L P - 3 0 0  
★トイレなどのドアに取付けます。

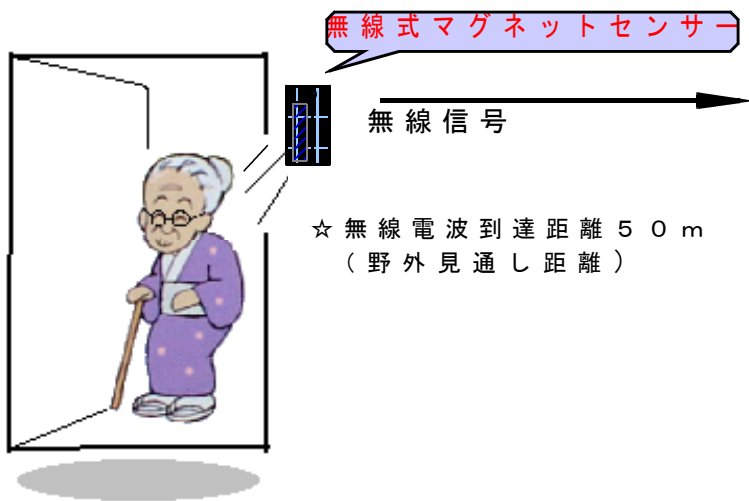

A L P - 3 0 0  
マグネットセンサーからの信号に異常を検知するとあらかじめ記憶してある電話番号に電話をかけ通報します。



← A L P - 3 0 0  
緊急自動電話通報装置

↓ N T T 電話回線を通じて

- 第1通報先 ご家族携帯電話
- 第2通報先 ご近所親戚
- 第3通報先 ご近所協力者
- 第4通報先 民生員
- 第5通報先 その他通報者



近所のご親戚・協力者へ「大至急来てください」と音声でお知らせします。

- 標準システム構成
- ① ほっとらいん A L P - 3 0 0 1台
  - ② ワイヤレス受信機通報装置内蔵式 1台
  - ③ マグネットセンサー50m用 1台

☆無線式非常押しボタンでも通報が出来ます。  
〔押しボタンはオプション対応〕

**特長** 人体検知機・押しボタンが無線方式なので、無駄な配線工事がなく取付けが簡単です。オプションで火災・ガス漏れ検知器の取付けで通報が出来ます。  
【老人日常生活用具給付制度の給付対象予定品】【介護保険給付対象予定品】

## ドア・窓用マグネットセンサー説明図

防沫形



ドアや窓が開くと感知徘徊老人の外出検知に

ドアや窓が開くと、受信機へ送信します。

- 配線不要、電池式なのでどこにでも設置できます。
- 門扉やガレージ、浴室の窓等にも使用できる防沫形。
- 2枚の窓を同時に監視できます。



電源	ボタン型リチウム電池 CR2032×2個(付属)	本体外形寸法	46(W)×74(H)×23(D)mm
電池寿命	1年以上(10回/1日動作送信、20℃時)	本体質量	39g(電池を含む質量)
送信周波数	315MHz帯	10コード数	256通り
電波到達距離	室外見通し最大100m 室内見通し最大50m	磁気センサー スイッチコード長	30cm
使用温度範囲	-20℃~+45℃		